



SIEMENS

Siemens beépíthető készülékek

2013

siemens-home.com/hu

Siemens. Megérint a jövő.

Üdvözljük a modern háztartási készülékek világában! Üdvözljük a Siemensnél!



A főzés az emberiség egyik első kreatív tevékenysége volt. Ennek megfelelően az étkezési kultúra kialakulása több ezer éve kezdődött, amely a mai napig megszínesíti az életünket. A Siemens új beépíthető sorozatával szeretnénk Önnel megmutatni, hogy a legmodernebb készülékekkel hogyan csábíthatja el érzékeit és hogyan varázsolhatja a mindennapokat is ünnepivé. A Siemens beépíthető készülékek nem csak technológiai ínyencségekkel – mint hydroBaking, 3D hőlégbefúvás, cookControl, vagy innovatív lightControl kezelőfelület – szeretnék Önt lenyűgözni, hanem egy korszerű időtálló designnal is, amelynek hatására már az étkezés előtt ráhangolódhat az újszerű élményekre. Egyszerű vonalvezetéssel és struktúrával, új színkombinációkkal és egy egyedülálló világítási design koncepcióval konyhájának új horizontja nyíthat meg Ön előtt. Köszöntjük az élvezetek birodalmában.



Az ízeknek csak a képzelete szabhat határt – Siemens beépíthető sütők.

Győződjön meg a saját szemével arról, hogy milyen egyszerű és praktikus a Siemens sütőinek a használata. Minden egyes funkció az Ön kényelmét szolgálja, hogy a sütésből csak az elkészült ételek fenséges íze, és vendégei megelégedettsége maradjon emlékezetes. Bízunk benne, hogy új sütőink elnyerik tetszését, és örömet leli majd a velük való munkában.



cookControl – elektronikus sütőautomatika

Az ingyenc konyhaművészet manapság igen egyszerű: a Siemens automata programjának kiválasztásával kedvenc ételei tökéletesre főzve, sütvé, illetve párolva kerülnek az asztalra. Az elektronikus sütőautomatika közel 70 különböző programja közül választhat, amellyel a húsokat, halakat tökéletesen el tudja készíteni. A kezelhetőség nem is lehetne egyszerűbb: Önnek csupán a programot szükséges kiválasztani, az étel súlyát megadni, ízlésének megfelelően beállítani (mint pl.: médium vagy angolosan) – minden más a sütő dolga.



Információk érthetően és tökéletes megjelenésben: Új szöveges TFT kijelző

Nem kell attól tartania, hogy elfelejti, mikor és mit kapcsolt be. Segít Önnek az informatív, színes és nagyfelbontású TFT kijelző azonnal tájékoztatja Önt az aktuális időről, a program lefutásáról – pl.: hol tart a gyorsfűtés, bekapcsolt állapotban van-e a gyerekszár – illetve az éppen aktuális beállításokról. Az elektronikai eszközökből jól ismert TFT kijelző rendkívül elegáns megjelenést és felhasználóbarát, egyszerű kezelhetőséget biztosít.



softClose – Elegáns és lágy záródás.

Az új Siemens sütők ajtaja egy speciális zsanérnak köszönhetően csillapított módon záródik be. Ez a jellegű újítás a bútorok terén már nem ismeretlen, hiszen a modern konyhaszekrények és fiókok esetében már alkalmazzák ezt a technológiát. A Siemens most ezt a termékelőnyt az új sütőibe is beépítette, ezzel is növelve a készülékek esztétikai értékét és segítve az Ön kényelmét. Az új technológiának köszönhetően a sütőajtó a bezárás közben a teljes záródás előtti pár pillanatban lefékezi magát, és csillapított módon, lágyan záródik a helyére. Az újítással elkerülhetőek a készülék és a tartozékok mechanikai sérülései, illetve elérhető a sütő még harmonikusabb beilleszkedése a konyhai környezetbe.



Sütési funkciók



Alsó/felső sütés

A klasszikus, jól bevált sütési mód ropogós sültetekhez, és kevert tésztás süteményekhez.



3D hőlégbefúvás

A körfűtőtest forró levegője a hátfalon lévő nyílásokon úgy áramlik a sütőtérbe, hogy egyszerre akár három szinten is süthetünk.



hotAir eco hőlégbefúvás

Az optimalizált hőlégbefúvásnak köszönhetően egy szinten történő sütés esetén az A energiaosztály standard értékénél 30%-kal alacsonyabb energiafogyasztással érhető el tökéletes eredmény.



HydroBaking

A sütés közben az ételekben keletkező nedvességet a készülék a sütőtérben tartja, így az ételek nem száradnak ki és frissek maradnak.



Pizza funkció

A megfelelő sütési mód mély hűtött termékek elkészítésére.



Külön alsó sütés

Alulról történő utánsütésre illetve barnításra, valamint befőzéshez.



Légkeveréses grillezés

A grillfűtőszál és a ventilátor egymást váltva lépnek működésbe, így a grill fűtőtestből érkező hő egyenletesen oszlik el a sütőtérben.



Nagy felületű grillezés

Egyszerre nagyobb mennyiségű hús, pl. steak, virsli vagy hal grillezésére szolgáló sütési mód.



Kis felületű grillezés

Kisebb mennyiség grillezése esetén elegendő csak a középső fűtőszál bekapcsolása.



Kiolvasztás

Fagyasztott élelmiszerek, pl. hús, kenyér vagy torta gyors és kíméletes felolvasztásához.



Melegentartás

Ételek melegen tartása, a tökéletes tálalás elérése érdekében.



Intenzív sütés

Az intenzív alsó sütés mellett a felső fűtőszál csökkentett teljesítményen üzemel, így speciális sütésre alkalmazható.



Előmelegítés

Az edények és tányérok előmelegítése valósítható meg ezzel a funkcióval, hogy az étel lassabban hűljön ki tálalás során.

TFT szöveges kijelző	ecoClean öntisztítás	Sütőkocsi
 partnerProgram reddot design award winner 2012	 partnerProgram	
     	     	    
HB78GB570	HB58GB570J	HB33BD550J
Környezet és biztonság · Energiafogyasztás: A-30%. 30%-kal alacsonyabb (0,66 kWh), mint az A energiasztály határértéke (0,99 kWh) · Sütőablak hőmérséklet max. 40 °C · Gyermekek: Elektronikus nyomógombzár, zárható sütőajtó · Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz	Környezet és biztonság · Energiafogyasztás: A-30%. 30%-kal alacsonyabb (0,66 kWh), mint az A energiasztály határértéke (0,99 kWh) · Komfort sütővilágítás (két lámpa, kikapcsolható) · Gyermekek: nyomógombzár · Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz	Környezet és biztonság · Energiafogyasztás: A-20%. 20%-kal alacsonyabb (0,79 kWh), mint az A energiasztály határértéke (0,99 kWh) · Sütőablak hőmérséklet max. 50 °C · Gyermekek: nyomógombzár
Tisztítás · activeClean - automatikus öntisztítás · activeClean öntisztítható tartozékok · Teleüveg sütőajtó · Tükörsima sütőfalak	Tisztítás · ecoClean öntisztító rendszer (oldalfalak, hátfal és tető) · Teleüveg sütőajtó · Tükörsima sütőfalak	Tisztítás · Teleüveg sütőajtó · Sütőhátfal ecoClean bevonattal · Tükörsima sütőfalak
Sütőtípus / sütési módok: · Multifunkciós sütő 14 funkcióval: alsó/felső sütés, hydroBaking, 3D hőlégbefúvás, hotair eco hőlégbefúvás, pizza-funkció, külön alsó sütés, légkeveréses grillezés, nagy felületű grillezés, kis felületű grillezés, kiolvasztás, melegentartás, intenzív sütés, előmelegítés, párolás · Nagyméretű sütőtér (65 l) · Hűtőventilátor	Sütőtípus / sütési módok · Multifunkciós sütő 13 funkcióval: alsó/felső sütés, hydroBaking, 3D hőlégbefúvás, hotair eco hőlégbefúvás, pizza-funkció, külön alsó sütés, légkeveréses grillezés, nagyfelületű grill, kisfelületű grill, kiolvasztás, melegentartás, előmelegítés, párolás · Nagyméretű sütőtér (67 l) · Hűtőventilátor	Sütőtípus / sütési módok · Multifunkciós sütő 8 funkcióval: alsó/felső sütés, 3D hőlégbefúvás, pizza funkció, külön alsó sütés, légkeveréses grillezés, nagy felületű grill, kis felületű grill, kiolvasztás · Nagyméretű sütőtér (67 l) · Hűtőventilátor
Komfort · cookControl68 · Automatikus beállítási javaslatok · lightControl kezelőpanel · Digitális, színes TFT kijelző, magyar nyelvű szöveges kijelzéssel · Elektronikus óra · Pontos hőfokszabályozás 30-300 °C között · Belső sütővilágítás 2 lámpával · softClose ajtózárodás · Automatikus gyorsfelfűtés	Komfort · cookControl68 · Automatikus beállítási javaslatok · lightControl kezelőpanel · Digitális, színes TFT kijelző, magyar nyelvű szöveges kijelzéssel · Elektronikus óra · Pontos hőfokszabályozás 30-300 °C között · Belső sütővilágítás 2 lámpával · softClose ajtózárodás · Automatikus gyorsfelfűtés	Komfort · Elektronikus óra · Sütővilágítás · Automatikus gyorsfelfűtés
Design · Fehér és kék világítás · Süllyeszthető, megvilágított kezelógombok (nemesacél) · softLight sütővilágítás · Sütőbelső titanGlanz zománcbevonattal · Osztott - kétfázis - kezelőfelület · Profi fogantyú	Design · Fehér és kék világítás · Süllyeszthető, megvilágított kezelógombok (nemesacél) · softLight sütővilágítás · Sütőbelső titanGlanz zománcbevonattal · Osztott - kétfázis - kezelőfelület · Profi fogantyú	Design · Fehér és kék világítás · Sütőkocsi · Süllyesztett gombok · Sütőbelső titanGlanz zománcbevonattal · Profi fogantyú
Beépítési méret: 57,5 – 59,7 x 56 x 55 cm	Beépítési méret: 57,5 – 59,7 x 56 x 55 cm	Beépítési méret: 57,5 – 59,7 x 56 x 55 cm

Beépíthető kompakt készülékek

Gőzsütő

Kompakt mikróhullámú sütő kombináció

partnerProgram

partnerProgram



HB36D575

HB86K575

Tisztítás

- Vízkeletlenítő program, Tisztítási segítség

Tisztítás

- Tető ecoClean öntisztítással

Sütőtípus / sütési módok

- Gőzfejlesztés 35 °C-tól 100 °C-ig, forrólevegő 30 °C-tól 230 °C-ig, forrólevegő + gőz 120 °C-tól 230 °C-ig
- Előmelegítés, felolvasztás, forrólevegő, forrólevegő + gőz, gőz, kímélő párolás, melegentartás, regenerálás
- Gőzfejlesztés a párolótérben belül

Sütőtípus / sütési módok

- 900 W mikrohullámú sütő
- 5 beállítás: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- 3 fokozatú programozás
- Inverter technikával
- 7 sütési mód: felső/alsó sütés, keringetett levegő, forrólevegő, légkeverős grill, mikrohullámú sütő, kombinált üzemmód, alsó fűtés, intenzív sütés, kímélő párolás, melegentartás, előmelegítés, nagyfelületű vario-grill, kiselületű vario-grill
- kombinált üzemmód, kímélő párolás, melegentartás, előmelegítés

Komfort

- lightControl kezelőpanel
- Felfűtés-ellenőrzés, Hőmérséklet beállítási javaslatok, memória funkció; Automatikus forráspont-ellenőrzés
- Digitális, színes TFT kijelző, magyar nyelvű szöveges kijelzéssel
- Hűtőventilátor
- cookControl70
- Víztartály: 1,3 l
- Víztartály telítettség-kijelzéssel
- Gyermekekzár gomb, Biztonsági kikapcsolás

Komfort

- lightControl kezelőpanel
- cookControl 70
- Szöveges kijelző (magyar)
- Memória funkció (6 memóriahellyel)
- countDown Funkció, Gyorsfelfűtés, Timer
- Biztonsági kikapcsolás, Gyermekekzár gomb

Design

- Fehér/kék világítás
- Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok (nemesacél)
- 35 l-es nemesacél párolótér, 4 sütési magassággal
- Halogén belső világítás
- Teleüveg sütőajtó

Design

- Fehér/kék világítás
- Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok (nemesacél)
- 42 l-es zománc sütőtér
- Halogén belső világítás
- Ajtóhőmérséklet: 40 °C
- Lehajtható ajtó

Beépítési méret: 45 x 56 x 55 cm

Beépítési méret: 45 x 56 x 55 cm



Mikrohullámú készülék, grillel	Beépíthető mikrohullámú sütő	Melegentartó fiók
--------------------------------	------------------------------	-------------------



HF25G5L2 (balra nyíló) HF25G5R2 (jobbra nyíló)	HF24M561	HW1405P2
Mikrohullámú sütő típusa és sütési módjai: · 900 W mikrohullámú sütő · 5 beállítás: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W · Grill és mikrohullám 360/180/90 W-os teljesítménnyel kombinálható · VARIO-GRILL 1300 W, 3 fokozat · 21 l-es nemesacél sütőtér	Mikrohullámú sütő típusa és sütési módjai: · 900 W mikrohullámú sütő · 5 beállítás: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W · 25 l-es nemesacél sütőtér · 31,5 cm Üveg forgótányér	Sütő típusa és sütési módok · Funkciók: - Élelmiszerek felolvasztása - Ételek melegentartása - Edények előmelegítése · Edzett üveglap fűtőlap
Komfort · 3 fokozatú programozás · Digitális kijelző · cookControl 10 · 4 főző program · Súlyautomatika 10 féle programmal · Inverter technikával · Memória funkció (2 memóriahellyel) · Forgótányér nélküli technológia, bármilyen alakú edény behelyezhető	Komfort · cookControl 7 · Súlyautomatika 4 féle felolvasztó-programmal · 3 főző program · Memória funkció (1 tárolóhellyel) · Napi idő kijelzés	Komfort · Terhelhető 25 kg-ig · Max. terhelés, presszó csésze: 80 darab vagy · Max. terhelés, tányér (26 cm): 12 darab · Hőmérséklet-beállítás 4 fokozatban kb. 30-80 °C (Felületi hőmérséklet) · Hideg ajtó
Design · Üveg sütőajtó, panoráma ablakkal · Fehér/kék világítás · Süllyesztett gombok	Design · Üveg sütőajtó, panoráma ablakkal · Könnyen kezelhető elektronika nyomógombokkal és süllyeszthető forgatógombbal	Design, kivitel · Fogantyú nélkül · Teleszkópos kivitel · Csatlakozási érték 0,81 kW · 141 mm magas
Beépítési méret: 36,2-38 x 56 x 30 cm	Beépítési méret: 38 x 56 x 55 cm	Beépítési méret: 14,1 x 56 x 55 cm

Páratlan fogások bármely alkalomra - Siemens beépíthető főzőlapok



A Siemens prémium kategóriás főzőlapjai között biztosan megtalálja az Önnek megfelelőt. Legyen szó akár indukciós, akár üvegkerámia, akár gáz főzőlapokról, a könnyed kezelhetőség, a letisztult design és a tökéletes végeredmény minden esetben magától értetődő. Fedezze fel a Siemens új kínálatában a megújult vezérlési módokat, melyek segítségével még egyszerűbb és áttekinthetőbbé válik a főzőlap kezelése.

Pontos és elegáns – megújult vezérlési módok és funkciók.

Vezérlési módok



monoSlider

A főzőzónák vezérlése egy központi monoSlider panelen történik. Az állítani kívánt zónát kiválasztjuk, majd a kezelőszávon vagy ujjunk húzásával, vagy a megfelelő helyre történt érintéssel beállítjuk a teljesítményszintet. A kiegészítő funkciók a monoSlider mellett helyezkednek el.



multiTouch

Hasonlít a monoSlider vezérlési módhoz, annyi különbséggel, hogy a kiegészítő funkciók a kezelőpanel felett kaptak helyet, így a szükséges kezelőszervek jól definiáltak, egy csoportba helyezkednek el.



easyTouch

A főzőmező kiválasztása után "+" és "-" gombokkal lehet a teljesítményt beállítani. Kompakt kezelőpanel, mely jól átláthatóan ad információt a főzőmezők aktuális állapotáról.



Új funkciók



quickStart

Indukciós főzőlap esetén bekapcsoláskor automatikusan az a főzőmező aktiválódik, amelyen a készülék edényt érzékel.



reStart

A főzőlap kikapcsolása esetén a belső memória megjegyzi az aktuális beállításokat és ha a készüléket 4 másodpercen belül újra bekapcsoljuk, a beállításokat automatikusan visszaállítja.




Elektromos fogyasztás kijelzése

A főzés befejeztével a főzőlap kijelzi, mennyi volt az az elektromos fogyasztás, amit bekapcsolástól számítva a készülék felhasznált.

90 cm, Indukciós, Üvegkerámia főzőlap

60 cm, flexInduction főzőlap

90 cm

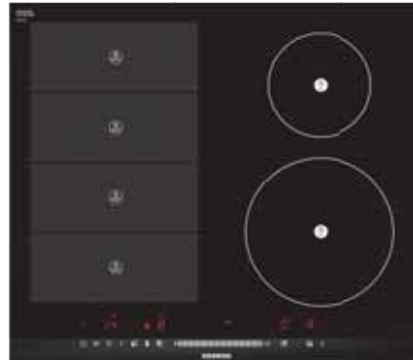

EH975MD21E

EH675MN27E

Design

- Facetten design
- Üvegkerámia, deknélküli kivitel
- Kombinálható Facetten design-nal rendelkező üvegkerámia főzőlapokkal

Design

- Facetten design
- Kombinálható Facetten design-nal rendelkező üvegkerámia főzőlapokkal
- Üvegkerámia, deknélküli kivitel

Komfort

- 5 indukciós főzőzóna
- 1 háromkörös főzőzóna
- touchSlider vezérlés (mono)
- 17 fokozat, Időzítő (timer)
- countDown funkció, Digitális kijelző
- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
- fryingSensor plus a jobb és bal első főzőzónába beépítve 4 hőmérsékletzónával és 9 automatikus programmal

Komfort

- 4 indukciós főzőzóna
- 1 automatikus flexInduction és 2 normál indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
- monoSlider vezérlés
- Beépített sütőszensor a jobb oldali két főzőzónához (4 fokozatban állítható sütési hőmérséklet-tartomány)
- 17 fokozat
- Időzítő (timer)
- countDown funkció
- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés

Környezet és biztonság

- Edényfelismerés
- Gyermekzár, Biztonsági kikapcsolás, Törlési védelem
- powerManagement funkció
- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
- Főkapcsoló

Környezet és biztonság

- Edényfelismerés
- Gyermekzár
- Biztonsági kikapcsolás
- Törlési védelem
- powerManagement funkció
- Maradékhő kijelzés
- Főkapcsoló

Gyorsaság

- powerBoost funkció, minden indukciós főzőzónához lehetséges
- powerBoost funkció 4,6 kW teljesítménnyel a 32 cm átmérőjű főzőzónához

Gyorsaság

- powerBoost funkció, minden indukciós főzőzónához lehetséges

Méret és teljesítmény

- Csatlakozási érték: 10,8 kW
- Min. munkalapvastagság: 20 mm

Méret és teljesítmény

- Csatlakozási érték: 7,2 kW
- Min. munkalapvastagság: 20 mm

Beépítési méretek: 5,1 x 88 x 49-50 cm

Beépítési méretek: 5,1 x 56 x 49-50 cm

Indukciós főzőlapok

60 cm, indukciós, üvegkerámia főzőlap

60 cm, indukciós, üvegkerámia főzőlap

60 cm, indukciós, üvegkerámia főzőlap





EH675FB17E	EH651FB17E	EH645BA18E
Design • Facetten design • Kombinálható Facetten design-nal rendelkező üvegkerámia főzőlapokkal • Üvegkerámia, dekornélküli kivitel	Design • Csiszolt szélű kivitel • Üvegkerámia, dekornélküli kivitel	Design • Nemesacél körbefutó kerettel • Üvegkerámia, dekornélküli kivitel
Komfort • 4 indukciós főzőzóna • 1 bővíthető sütőzóna • multiTouch vezérlés • 17 fokozat • Időzítő (timer) • countDown funkció • reStart funkció • quickStart funkció • Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén • 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés	Komfort • 4 indukciós főzőzóna • 1 bővíthető sütőzóna • 17 fokozat • Időzítő (timer) • countDown funkció • reStart funkció • quickStart funkció • Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén • 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés • multiTouch vezérlés	Komfort • 4 indukciós főzőzóna • easyTouch vezérlés • 17 fokozat • Időzítő (timer) • countDown funkció • reStart funkció • quickStart funkció
Környezet és biztonság • Edényfelismerés • Gyermekzár • Biztonsági kikapcsolás • Törlési védelem • powerManagement funkció • Maradékhő kijelzés • Főkapcsoló	Környezet és biztonság • Edényfelismerés • Gyermekzár • Biztonsági kikapcsolás • Törlési védelem • powerManagement funkció • Maradékhő kijelzés • Főkapcsoló	Környezet és biztonság • Edényfelismerés • Gyermekzár • Biztonsági kikapcsolás • powerManagement funkció • Maradékhő kijelzés • Főkapcsoló • 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
Gyorsaság • powerBoost funkció, minden indukciós főzőzónához lehetséges	Gyorsaság • powerBoost funkció, minden indukciós főzőzónához lehetséges	Gyorsaság • powerBoost funkció, minden indukciós főzőzónához lehetséges
Méretetek és teljesítmény • Csatlakozási érték: 7,2 kW • Min. munkalapvastagság: 20 mm	Méretetek és teljesítmény • Csatlakozási érték: 7,2 kW • Min. munkalapvastagság: 20 mm	Méretetek és teljesítmény • Csatlakozási érték: 4,6 kW • Min. munkalapvastagság: 20 mm • Kizárólag 1 fázisra köthető 16 vagy 20 A-es biztosíték használatával!
Beépítési méretek: 5,1 x 56 x 49-50 cm	Beépítési méretek: 5,1 x 56 x 49-50 cm	Beépítési méretek: 5,1 x 56 x 49-50 cm

Indukciós és üvegkerámia főzőlapok

60 cm, indukciós, üvegkerámia főzőlap

60 cm, üvegkerámia főzőlap

60 cm, üvegkerámia főzőlap

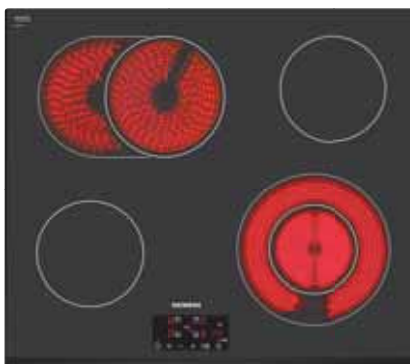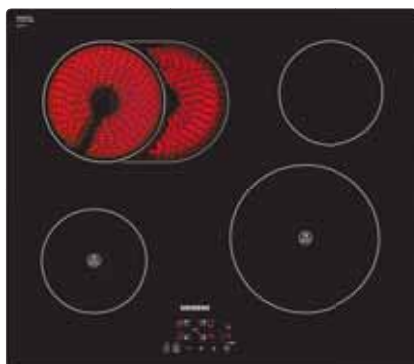

Új



Új




Új


EH611BC17E	ET651BN17R	ET645HE17
Design · Keret nélküli kivitel · Üvegkerámia, dekornélküli kivitel	Design · Csiszolt szélű kivitel · Üvegvédő díszítő nyomat	Design · Nemesacél körbefutó kerettel · Üvegvédő díszítő nyomat
Komfort · 2 indukciós főzőzóna · 2 szupergyors „highSpeed” főzőzóna, melyből: · easyTouch vezérlés · 1 bővíthető sütőzóna · 17 fokozat · Időzítő (timer) · countDown funkció · reStart funkció · quickStart funkció · 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés	Komfort · 4 szupergyors „highSpeed” főzőzóna, melyből: · 1 kétkörös főzőzóna · 1 bővíthető sütőzóna · easyTouch vezérlés · 17 fokozat · Időzítő (timer) · countDown funkció · Digitális kijelző · reStart funkció	Komfort · 4 szupergyors „highSpeed” főzőzóna · easyTouch vezérlés · 17 fokozat · Digitális kijelző · reStart funkció · 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
Környezet és biztonság · Edényfelismerés · Gyermekzár · Biztonsági kikapcsolás · powerManagement funkció · Maradékhő kijelzés · Főkapcsoló	Környezet és biztonság · Gyermekzár · Biztonsági kikapcsolás · 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés · Működésjelző lámpa · Főkapcsoló	Környezet és biztonság · Gyermekzár · Biztonsági kikapcsolás · Működésjelző lámpa · Főkapcsoló
Gyorsaság · powerBoost funkció, minden indukciós főzőzónához lehetséges		
Méretetek és teljesítmény · Csatlakozási érték: 7,2 kW · Min. munkalapvastagság: 20 mm	Méretetek és teljesítmény · Min. munkalapvastagság: 20 mm · Csatlakozási érték: 6,7 kW	Méretetek és teljesítmény · Min. munkalapvastagság: 20 mm · Csatlakozási érték: 6,6 kW
Beépítési méretek: 5,4 x 56 x 49-50 cm	Beépítési méretek: 4,5 x 56 x 49-50 cm	Beépítési méretek: 4,9 x 56 x 49-50 cm

Gáz főzőlapok


70 cm, Gáz főzőlap

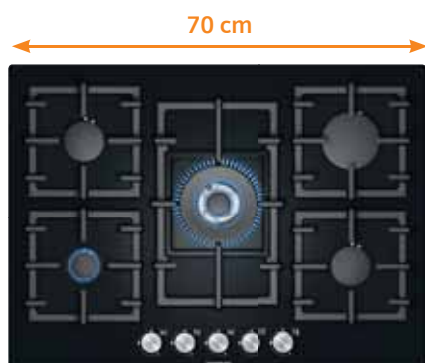

60 cm, Gáz főzőlap

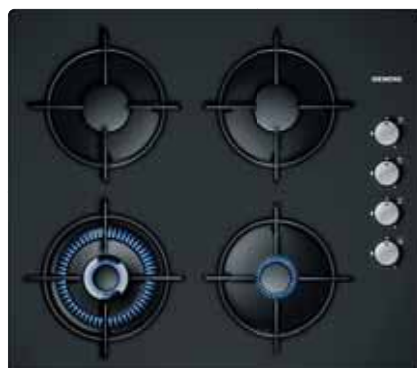

60 cm, Gáz főzőlap

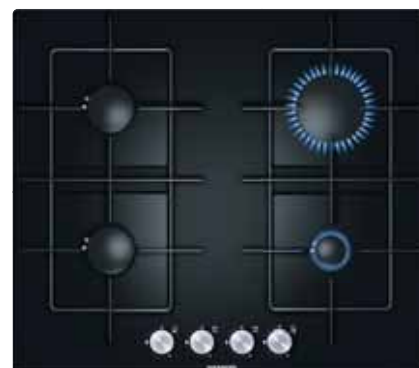

EP716QB91E
edzett üveg, fekete

Teljesítmény

- 5 Gázégő
- 1 erős-, 2 normál-, 1 takaré-, 1 Wok-égő
- Elöl baloldalon: takaré-égő 1 kW
- Hátral bal oldalon: normál-égő 1,7 kW
- **Középen: Wok-égő 4 kW**
- Hátral jobb oldalon: nagyteljesítményű-égő 3 kW
- Elöl jobboldalon: normál-égő 1,7 kW

Komfort

- Egykezes gyújtás
- Termoelektromos égésbiztosító
- **Öntöttvas edénytartó gumilábakkal**

Műszaki adatok

- Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)

Beépítési méretek: 4,5 x 56 x 48-49 cm

EO616HB10E
edzett üveg, fekete

Teljesítmény

- 4 Gázégő
- 2 normál-, 1 takaré-, 1 Wok-égő
- **Elöl baloldalon: Wok-égő 3,3 kW**
- Hátral bal oldalon: normál-égő 1,7 kW
- Hátral jobb oldalon: normál-égő 1,7 kW
- Elöl jobboldalon: takaré-égő 1 kW

Komfort

- Egykezes gyújtás
- **Termoelektromos égésbiztosító**
- Egyedi edénytartó rácsok

Műszaki adatok

- Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)

Beépítési méretek: 4,5 x 56 x 48-49 cm

EP616PB81E
edzett üveg, fekete

Teljesítmény

- 4 Gázégő
- 1 erős-, 2 normál-, 1 takaré-égő
- Elöl baloldalon: normál-égő 1,7 kW
- Hátral bal oldalon: normál-égő 1,7 kW
- Hátral jobb oldalon: nagyteljesítményű-égő 3 kW
- Elöl jobboldalon: takaré-égő 1 kW

Komfort

- **Egykezes gyújtás**
- **Termoelektromos égésbiztosító**
- Zománczott edénytartó

Műszaki adatok

- Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)

Beépítési méretek: 4,5 x 56 x 48-49 cm



Gázfőzőlap, 60 cm



EC645HB80E
nemesacél

Teljesítmény

- 4 Gázégő
- 1 erős-, 1 normál-, 1 takaré-, 1 WOK-égő
- Elöl baloldalon: **Wok-égő 3,3 kW**
- Hátral bal oldalon: normál-égő 1,7 kW
- Hátral jobb oldalon: nagyteljesítményű-égő 3 kW
- Elöl jobboldalon: takaré-égő 1 kW

Komfort

- **Egykezes gyújtás**
- Termoelektromos égésbiztosító
- Zománczott edénytartó gumilábakkal

Műszaki adatok

- Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)

Beépítési méretek: 4,5 x 56 x 48-49 cm

30 cm, Indukciós, főzőlap, domino



EH375CE11E

Design

- **Facetten design**
- Üvegkerámia, dekor nélküli kivitel
- Kombinálható Facetten design-nal rendelkező üvegkerámia főzőlapokkal

Komfort

- 2 indukciós főzőzóna
- Digitális kijelző
- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
- **powerBoost funkció, minden indukciós főzőzónához lehetséges**
- Vezérlés forgatógombokkal
- Edényfelismerés

Méreték és teljesítmény

- Min. munkalapvastagság: 20 mm
- Csatlakozási érték: 3,6 kW

Beépítési méretek: 5,3 x 27 x 49-50 cm

30 cm, Üvegkerámia főzőlap, domino



ET375GF11E

Design

- **Facetten design**
- Üvegkerámia, dekor nélküli kivitel
- Kombinálható Facetten design-nal rendelkező üvegkerámia főzőlapokkal

Komfort

- 2 szupergyors „highSpeed” főzőzóna, melyből:
- **1 kétkörös főzőzóna**
- Vezérlés forgatógombokkal
- 9 fokozat
- 2 fokozatú digitális maradékhő jelzés
- 2 működésjelző lámpa

Méreték és teljesítmény

- Min. munkalapvastagság: 20 mm
- Csatlakozási érték: 3,2 kW

Beépítési méretek: 4,8 x 27 x 49-50 cm



Gáz főzőlap, WOK égő



ER326AB70E

Üvegkerámia, **Facetten design**

Teljesítmény

- **Kettős kombi WOK-gázégő**
- Középen: Wok-égő 6 kW

Komfort


- Egykezes gyújtás
- Termoelektromos égésbiztosító
- **Mosogatógépben tisztítható edénytartó rács**

Műszaki adatok

- Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)

Beépítési méretek: 4,5 x 27 x 49-50 cm

Gáz főzőlap

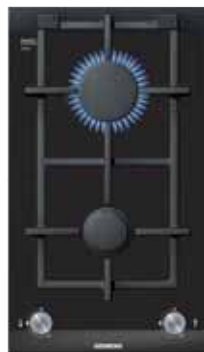

ER326BB70E

Üvegkerámia, **Facetten design**

Teljesítmény

- Elöl: normál égő 1,9 kW
- Hátul: nagyteljesítményű égő 2,8 kW

Komfort

- **Egykezes gyújtás**
- Termoelektromos égésbiztosító
- **Mosogatógépben tisztítható edénytartó rács**

Műszaki adatok

- Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)

Beépítési méretek: 4,5 x 27 x 49-50 cm

30 cm, Lávaköves grill



ET375GU11E

Üvegkerámia, dekor nélküli kivitel, **Facetten design**

Design

- Kombinálható Facetten design-nal rendelkező üvegkerámia főzőlapokkal

Komfort

- 9 fokozat
- **Nemesacél grilltálca lávakövel, vagy vízzel feltöltve használható**
- Nagy grillfelület öntöttvasból

Méreték és teljesítmény

- Min. munkalapvastagság: 30 mm
- Csatlakozási érték: 2,4 kW

Beépítési méretek: 23,6 x 27 x 49-50 cm

Főzés kellemes atmoszférában



Ismerje meg Ön is a Siemens páraelszívóit, melyek nem csak maradéktalanul eltüntetik minden kellemetlen szagot, de konyhája díszei is lesznek elegáns megjelenésükkel. A nagy elszívási teljesítmény mellett különösen alacsony zajszinttel párosul, így ötvözve minden olyan tulajdonságot, mely egy jó konyhai elszívóhoz szükséges.

Kürtös páraelszívó, 90 cm

90 cm



Kürtös páraelszívó, 60 cm



Kürtös páraelszívó, 60 cm



Új

LC98BB540 nemesacél	LC67BA520	LC64WA521
Kivitel · 90 cm Kürtös páraelszívó · Nemesacél · Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható · Falra szerelhető kivitel, főzőlap fölé · Fehér/kék világítás	Kivitel · 60 cm Kürtös páraelszívó · Nemesacél · Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható · Falra szerelhető kivitel, főzőlap fölé	Kivitel · 60 cm Kürtös páraelszívó · Nemesacél · Falra szerelhető kivitel, főzőlap fölé · Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
Működés és teljesítmény · Elektronikus vezérlés · Nyomógombos vezérlés, 7 szegmenses kijelző · 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat · Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor · Teljesítmény az EN 61591 szerint mérve: max. normál fokozatnál 550 m³/h, intenzív fokozaton 820 m³/h · Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványnak megfelelően kivezetéses üzemmódban: Legmagasabb fokozaton: 59 dB (A) re 1 pW (45 dB (A) re 20 µPa hangnyomás) Intenzív fokozaton: 68 dB (A) re 1 pW (54 dB (A) re 20 µPa hangnyomás)	Működés és teljesítmény · Elektronikus vezérlés · 3 teljesítmény-fokozat · Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor · Elszívó teljesítmény a DIN/EN 61591 szerint, max. 690 m³/h · Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványok szerint maximális normál fokozaton, kivezetéses üzemmódban: 69 dB (A) re 1 pW (55 dB (A) re 20 µPa hangnyomás)	Működés és teljesítmény · 3 teljesítmény-fokozat · Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor · Elszívókapacitás az EN 61591 szerint mérve: max. 400 m³/h · Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványok szerint, maximális normál fokozatnál: 65 dB (A) re 1 pW (51 dB (A) re 20 µPa hangnyomás)
Komfort · Intenzív fokozat automatikus visszaállással · Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható · Külön kapcsolható munkatér megvilágítás 3 x 20 W-os halogénlámpával · Extra hangszigetelés	Komfort · Billenő kapcsoló · Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható · Munkapult megvilágítás halogén lámpákkal, 2 x 25 W	Komfort · Billenő kapcsoló · Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható · Munkapult megvilágítás halogén lámpákkal, 2 x 30 W
Készülék méretei: 64,2-95,4 x 90 x 50 cm	Készülék méretei: 64,2-95,4 x 60 x 50 cm	Készülék méretei: 79,9-97,6 x 60 x 50 cm

Kihúzható páraelszívó, 90 cm	Kihúzható páraelszívó, 60 cm
	
LI46930	LI44630
Kivitel · 60 vagy 90 cm széles felső szekrény sorba építhető · Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható	Kivitel · 60 cm széles felső szekrény sorba építhető · Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
Működés és teljesítmény · 2 nagyteljesítményű ventilátor · 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat · Teljesítmény az EN 61591 szerint mérve: max. normál fokozatnál 450 m³/h, intenzív fokozaton 700 m³/h · Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványnak megfelelően kivezetéses üzemmódban: Legmagasabb fokozaton: 59 dB (A) re 1 pW (47 dB (A) re 20 µPa hangnyomás) - Intenzív fokozaton: 62 dB (A) re 1 pW (50 dB (A) re 20 µPa hangnyomás)	Működés és teljesítmény · 2 nagyteljesítményű ventilátor · 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat · Teljesítmény az EN 61591 szerint mérve: max. normál fokozatnál 400 m³/h, intenzív fokozaton 500 m³/h · Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványnak megfelelően kivezetéses üzemmódban: Legmagasabb fokozaton: 62 dB (A) re 1 pW (50 dB (A) re 20 µPa hangnyomás) - Intenzív fokozaton: 66 dB (A) re 1 pW (54 dB (A) re 20 µPa hangnyomás)
Komfort · Tolókapcsoló · Fém-zsír szűrő, mosogatógépben mosható · Telítettség-jelzés fém-zsír szűrőhöz · Külön kapcsolható munkatér megvilágítás 3 x 20 W-os halogénlámpával · Elektronikus vezérlés, LED-kijeléssel	Komfort · Tolókapcsoló · Fém-zsír szűrő, mosogatógépben mosható · Külön kapcsolható munkatér megvilágítás 2 x 20 W-os halogénlámpával
Beépítési méretek: 43,5 x 55,6 x 27,3 cm	Beépítési méretek: 43,5 x 55,6 x 27,3 cm

Kihúzható páraelszívó	Kürtőbe építhető páraelszívó
	
LI23030	LB55564
Kivitel · 60 cm széles felső szekrény sorba építhető · Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható	Kivitel · Előkészített felső szekrénybe, kürtőbe stb, vagy főzősziget fölé szerelhető
Működés és teljesítmény · 3 teljesítmény-fokozat · Elszívókapacitás az EN 61591 szerint mérve: max. 400 m³/h · Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványok szerint, maximális normál fokozatnál: 64 dB (A) re 1 pW (52 dB (A) re 20 µPa hangnyomás)	Működés és teljesítmény · Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható · 2 nagyteljesítményű ventilátor · 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat · Teljesítmény az EN 61591 szerint mérve: max. normál fokozatnál 400 m³/h, intenzív fokozaton 650 m³/h · Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványnak megfelelően kivezetéses üzemmódban: Legmagasabb fokozaton: 59 dB (A) re 1 pW (47 dB (A) re 20 µPa hangnyomás) - Intenzív fokozaton: 70 dB (A) re 1 pW (58 dB (A) re 20 µPa hangnyomás)
Komfort · Billenő kapcsoló · Fém-zsír szűrő, mosogatógépben mosható · Munkatér megvilágítás (2 x 40 W)	Komfort · Tolókapcsoló · Fém zsír szűrő, alumínium kerettel · Külön kapcsolható munkatér megvilágítás 2 x 20 W-os halogénlámpával
Beépítési méretek: 32,2 x 59,8 x 26 cm	Beépítési méretek: 25,5 x 50 x 35 cm

Beépíthető mosogatógépek



A Siemens beépíthető mosogatógépek fogyasztása a kiváló mosogatási eredmény megtartása és a környezet kímélése mellett, az elmúlt évek során jelentős mértékben csökkent.



TFT magyar szöveges kijelző

Az új TFT szöveges kijelző jól átláthatóan képekkel és szövegekkel, interaktív módon biztosítja a mosogatási folyamat során a kiválasztott programmal kapcsolatos információkat.



varioSpeedPlus: mosogatás háromszoros sebességgel

Egy gombnyomás és az új varioSpeedPlus programmal máris közel 66%-kal redukálódik a mosogatási idő! Szabadon választható a felhasználó számára, hogy az idő, vagy a minimális fogyasztás a pillanatnyi elsődleges szempont. Természetesen a csökkentett időtartam rögtön megjelenik a kijelzőn is. Mint mindig, a végeredmény optimális, tökéletesen tiszta, és száraz edények!



higiéniaPlus opció

A higiéniai-program választásával eltávolítható minden baktérium, a 99,9%-kal megnövelt szárítási hőmérséklet segítségével. Függetlenül a választott mosogatási programtól a szárítás alatt egy kiegészítő fűtés is működésbe lép. A szárítás, sőt az öblítési fázisban is több, mint 70 °C-on történik. A higiéniai opció különösen alkalmas tehát érzékeny gyerek- és bébieszközök alapos mosogatásra.



Féltöltet opció

Amennyiben csak féladagnyi mosogatnivaló van, használja a fél töltet opciót. Az időmegtakarítás mellett ezzel a funkcióval kb. 30% energiával és vízzel mosogathat.



timeLight

Új funkció a teljesen integrálható mosogatógépekben, amely lehetővé teszi a mosogatási folyamat időbeni figyelemmel kísérését, így növelve a felhasználó időre vonatkozó tervezési lehetőségeit.



10 év átrozsdásodás elleni garancia.

A mosogatógép belső tere minőségi felületkezeléssel ellátott nemesacélból készült, ezért 10 garanciát vállalunk rá.

Integrálható 60 és 45 cm széles speedMatic mosogatógépek

speedMatic mosogatógép	speedMatic mosogatógép	speedMatic mosogatógép
partnerProgram	partnerProgram	partnerProgram
		
Megtakarítás: 100 000,- Ft*	Megtakarítás: 79 000,- Ft*	Megtakarítás: 65 000,- Ft*
                                         	                           	             
SN56V593EU integrálható, 60 cm	SN56N556EU integrálható, 60 cm	SR56T593EU integrálható, 45 cm
Műszaki adatok 13 teríték mosogatására alkalmas - Energiaosztály¹: A+++/-10%/A - Energia / víz²: 194 kWh / 1 960 liter - Energia / víz³: 0,65 kWh / 7 liter - Melegvízre köthető (max. 60 °C) - Zajszint: 44 dB (re 1 pW)	Műszaki adatok 13 teríték mosogatására alkalmas - Energiaosztály¹: A++/A - Energia / víz²: 262 kWh / 1 680 liter - Energia / víz³: 0,92 kWh / 6 liter - Melegvízre köthető (max. 60 °C) - Zajszint: 44 dB (re 1 pW)	Műszaki adatok 10 teríték mosogatására alkalmas - Energiaosztály¹: A++/A - Energia / víz²: 211 kWh / 2 520 liter - Energia / víz³: 0,75 kWh / 9 liter - Melegvízre köthető (max. 60 °C) - Zajszint: 44 dB (re 1 pW)
Felszereltség 6 program: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C, auto 35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás - Magyar szöveges TFT funkciódísz - speedMatic vízrendszer - dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló - aquaSensor, töltöttségérzékelő, üvegkímélő technika, hőcserélő - Kiegészítő funkció: intenzívZóna, varioSpeedPlus, higiéniaPlus, „glanz” extra szárítás - emotionLight - Váltókar technika, regeneráló elektronika zeolith®-energiatakarékos szárítás - Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus maradékidő kijelzés	Felszereltség 6 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, kímélő 40 °C, TurboSpeed, előmosogatás - LCD display (fehér) - speedMatic vízrendszer - dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló - aquaSensor, töltöttségérzékelő, üvegkímélő technika, hőcserélő - Kiegészítő funkció: intenzívZóna, varioSpeedPlus, higiéniaPlus, „glanz” extra szárítás - Váltókar technika, regeneráló elektronika - Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus maradékidő kijelzés	Felszereltség 2x6 program: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C, auto 35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás - LCD display (fehér) - aquaSensor, töltöttségérzékelő, üvegkímélő technika, hőcserélő - Kiegészítő funkció: intenzívZóna, varioSpeedPlus, higiéniaPlus, féltöltet - emotionLight - Váltókar technika, regeneráló elektronika - Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus maradékidő kijelzés
Komfort és biztonság - varioFlexPlus kosárrendszer 6 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten - Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel - Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés - Gyermekzár gomb, akusztikus programvége jelzés - aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer	Komfort és biztonság - varioFlexPlus kosárrendszer 6 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban - Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel - Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés - Gyermekzár gomb, elektronikus nyomógomb-zár, akusztikus programvége jelzés - aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer	Komfort és biztonság - varioFlexPlus kosárrendszer 3 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten - Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel - Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés - Gyermekzár gomb, elektronikus nyomógomb-zár, akusztikus programvége jelzés - aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
Készülék méret: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm	Készülék méret: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm	Készülék méret: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Teljesen integrálható 60 és 45 cm széles speedMatic mosogatógépek

speedMatic mosogatógép

speedMatic mosogatógép

speedMatic mosogatógép

partnerProgram

partnerProgram

partnerProgram




Megtakarítás:
100 000,- Ft*



Megtakarítás:
80 000,- Ft*



Megtakarítás:
65 000,- Ft*



SN66V094EU
teljesen integrálható, 60 cm

Műszaki adatok

- 13 teríték mosogatására alkalmas
- Energiaosztály¹: A+++~10%/A
- Energia / víz²: 194 kWh / 1 960 liter
- Energia / víz³: 0,65 kWh / 7 liter
- Melegvízre köthető (max. 60 °C)
- Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

Felszereltség

- 6 program: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C, auto 35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás
- speedMatic vízrendszer
- dossierAssistent, speciális mosogatószer adagoló
- aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő
- Kiegészítő funkció: **intenzívZóna, varioSpeedPlus, higiéniaPlus funkció, „glanz” extra szárítás**
- emotionLight
- Váltókar technika, regeneráló elektronika
- zeolith®-energiatakarékos szárítás
- Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus maradékidő kijelzés

Komfort és biztonság

- varioFlexPlus kosárrendszer
- 6 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban
- vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
- Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel
- Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
- Gyermezkár gomb
- Akusztikus programvége jelzés, infoLight fénycsík a padlón
- aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer

Készülék méret: 81,5 x 59,8 x 55 cm

SN66N093EU
teljesen integrálható, 60 cm

Műszaki adatok

- 14 teríték mosogatására alkalmas
- Energiaosztály¹: A++/A
- Energia / víz²: 266 kWh / 2 660 liter
- Energia / víz³: 0,93 kWh / 9,5 liter
- Melegvízre köthető (max. 60 °C)
- Zajszint: 42 dB (re 1 pW)

Felszereltség

- 2x6 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, kimélő 40 °C, gyors 45 °C, előmosogatás
- LCD funkciódisplay
- speedMatic vízrendszer
- dossierAssistent, speciális mosogatószer adagoló
- aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő
- Kiegészítő funkció: **intenzívZóna, varioSpeedPlus, higiéniaPlus funkció, féltöltet**
- Váltókar technika, regeneráló elektronika
- Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus maradékidő kijelzés

Komfort és biztonság

- varioFlexPlus kosárrendszer
- 6 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban
- vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
- Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel
- Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
- Gyermezkár gomb
- Akusztikus programvége jelzés, **timeLight maradékidő kijelzés a padlón**
- aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer

Készülék méret: 81,5 x 59,8 x 55 cm

SR66T092EU
teljesen integrálható, 45 cm

Műszaki adatok

- 10 teríték mosogatására alkalmas
- Energiaosztály¹: A++/A
- Energia / víz²: 211 kWh / 2 520 liter
- Energia / víz³: 0,75 kWh / 9 liter
- Melegvízre köthető (max. 60 °C)
- Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

Felszereltség

- 2x6 program: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C, auto 35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás
- LCD display
- aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő
- Kiegészítő funkció: **intenzívZóna, varioSpeedPlus, higiéniaPlus funkció, féltöltet**
- emotionLight
- Váltókar technika, regeneráló elektronika
- Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus maradékidő kijelzés

Komfort és biztonság

- varioFlexPlus kosárrendszer
- 3 lehajtható rész a felső és 2 az alsó kosárban
- vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
- Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel
- Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
- Gyermezkár gomb
- Akusztikus programvége jelzés, **timeLight maradékidő kijelzés a padlón**
- aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer

Készülék méret: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Integrálható 60 cm széles speedMatic mosogatógépek

speedMatic mosogatógép	speedMatic mosogatógép	speedMatic mosogatógép
		
Megtakarítás: 51 000,- Ft*	Megtakarítás: 60 000,- Ft*	Megtakarítás: 51 000,- Ft*



SN55L505EU integrálható, 60 cm	SN55D572EU integrálható, 60 cm	SN55D502EU integrálható, 60 cm
Műszaki adatok 12 teríték mosogatására alkalmas - Energiaosztály¹: A+/A - Energia / víz²: 290 kWh / 3 300 liter - Energia / víz³: 1,02 kWh / 11,8 liter - Melegvízre köthető (max. 60 °C) - Zajszint: 48 dB (re 1 pW)	Műszaki adatok 13 teríték mosogatására alkalmas - Energiaosztály¹: A+/A - Energia / víz²: 294 kWh / 3 300 liter - Energia / víz³: 1,03 kWh / 11,8 liter - Melegvízre köthető (max. 60 °C) - Zajszint: 48 dB (re 1 pW)	Műszaki adatok 12 teríték mosogatására alkalmas - Energiaosztály¹: A+/A - Energia / víz²: 290 kWh / 3 300 liter - Energia / víz³: 1,02 kWh / 11,8 liter - Melegvízre köthető (max. 60 °C) - Zajszint: 48 dB (re 1 pW)
Felszereltség 5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás - LCD display (piros) - speedMatic vízrendszer - dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló - aquaSensor, töltöttség szenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő - Kiegészítő funkció: varioSpeed - Váltókar technika, regeneráló elektronika - Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus maradékidő kijelzés	Felszereltség 5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, kímélő 40 °C gyors 45 °C - LCD display (piros) - speedMatic vízrendszer - dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló - aquaSensor, töltöttség szenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő - Kiegészítő funkció: varioSpeed - Váltókar technika, regeneráló elektronika - Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus maradékidő kijelzés	Felszereltség 5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, kímélő 40 °C gyors 45 °C - LCD display (piros) - speedMatic vízrendszer - dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló - aquaSensor, töltöttség szenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő - Kiegészítő funkció: varioSpeed - Váltókar technika, regeneráló elektronika - Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus maradékidő kijelzés
Komfort és biztonság - vario kosárrendszer 2 lehajtható rész az alsó kosárban - Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel - Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés - aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer	Komfort és biztonság - vario kosárrendszer 2 lehajtható rész az alsó kosárban vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten - Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel - Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés - aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer	Komfort és biztonság - vario kosárrendszer 2 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban - Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel - Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés - aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
Készülék méret: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm	Készülék méret: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm	Készülék méret: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm


* Tájékoztató jellegű becslést adtak! A készülék normál használat mellett 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.

Teljesen integrálható 60 és 45cm széles speedMatic mosogatógépek

speedMatic mosogatógép	speedMatic mosogatógép	speedMatic mosogatógép
		
Megtakarítás: 79 000,- Ft*	Megtakarítás: 51 000,- Ft*	Megtakarítás: 51 000,- Ft*
         	           	       
SN65M085EU teljesen integrálható, 60 cm	SN65L005EU teljesen integrálható, 60 cm	SN65E006EU teljesen integrálható, 60 cm
Műszaki adatok • 14 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály¹: A++/A • Energia / víz²: 266 kWh / 2 800 liter • Energia / víz³: 0,93 kWh / 10 liter • Melegvízre köthető (max. 60 °C) • Zajszint: 44 dB (re 1 pW)	Műszaki adatok • 12 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály¹: A+/A • Energia / víz²: 290 kWh / 3 300 liter • Energia / víz³: 1,02 kWh / 11,8 liter • Melegvízre köthető (max. 60 °C) • Zajszint: 48 dB (re 1 pW)	Műszaki adatok • 12 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály¹: A+/A • Energia / víz²: 290 kWh / 3 360 liter • Energia / víz³: 1,02 kWh / 12 liter • Melegvízre köthető (max. 60 °C) • Zajszint: 48 dB (re 1 pW)
Felszereltség • 2x5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, intenzív Eco 45 °C, gyors 45 °C • LCD kijelző • dossierAssistent, speciális mosogatószer adagoló • aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő • Kiegészítő funkció: intenzívZóna, varioSpeed, feltöltet mosogatási lehetőség • Váltókar technika, regeneráló elektronika • Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus maradékidő jelzés	Felszereltség • 5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás • LCD display • speedMatic vízrendszer • dossierAssistent, speciális mosogatószer adagoló • aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő • Kiegészítő funkció: varioSpeed • Váltókar technika, regeneráló elektronika • Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus maradékidő jelzés	Felszereltség • 2x5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás • LCD kijelző • dossierAssistent, speciális mosogatószer adagoló • aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő • Kiegészítő funkció: feltöltet mosogatási lehetőség • Váltókar technika, regeneráló elektronika • Időprogramozás 3/6/9 óra
Komfort és biztonság • varioFlex kosárrendszer • 2 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban • vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten • Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel • Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés • Gyermekzár gomb • Akusztikus programvége jelzés, infoLight fénycsík a padlón • aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer	Komfort és biztonság • vario kosárrendszer • 2 lehajtható rész az alsó kosárban • Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel • Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés • aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer	Komfort és biztonság • 2 lehajtható rész az alsó kosárban • Állítható magasságú felső kosár • Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés • Akusztikus programvége jelzés • aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
Készülék méret: 81,5 x 59,8 x 55 cm	Készülék méret: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm	Készülék méret: 81,5 x 59,8 x 55 cm



Megtakarítás:
47 000,- Ft*

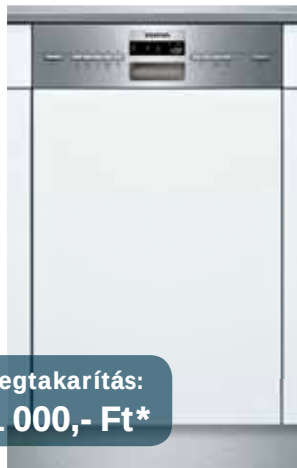

Megtakarítás:
51 000,- Ft*



Megtakarítás:
49 000,- Ft*



SN64D001EU teljesen integrálható, 60 cm	SR55M531EU integrálható, 45 cm	SR64E002EU teljes integrálható, 45 cm
Műszaki adatok 12 teríték mosogatására alkalmas - Energiaosztály¹: A+/A - Energia / víz²: 290 kWh / 3 300 liter - Energia / víz³: 1,02 kWh / 11,8 liter - Melegvízre köthető (max. 60 °C) - Zajszint: 48 dB (re 1 pW)	Műszaki adatok 9 teríték mosogatására alkalmas - Energiaosztály¹: A+/A - Energia / víz²: 220 kWh / 2 240 liter - Energia / víz³: 0,78 kWh / 8 liter - Melegvízre köthető (max. 60 °C) - Zajszint: 44 dB (re 1 pW)	Műszaki adatok 9 teríték mosogatására alkalmas - Energiaosztály¹: A+/A - Energia / víz²: 220 kWh / 2 520 liter - Energia / víz³: 0,78 kWh / 9 liter - Melegvízre köthető (max. 60 °C) - Zajszint: 48 dB (re 1 pW)
Felszereltség 4 program: intenzív 70 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás - LCD kijelző - speedMatic vízrendszer - dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló - Töltöttségszenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő - Kiegészítő opció: varioSpeed - Váltókar technika, regeneráló elektronika - Időprogramozás 3/6/9 óra	Felszereltség 2x5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, intenzív Eco 45 °C, gyors 45 °C - LED display - speedMatic vízrendszer - dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló - aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő - Kiegészítő funkció: varioSpeed, féltöltet - Váltókar technika, regeneráló elektronika - Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus maradékidő kijelzés	Felszereltség 2x4 program: intenzív 70 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás - speedMatic vízrendszer - dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló - Töltöttségszenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő - Kiegészítő funkció: féltöltet - Váltókar technika, regeneráló elektronika - Időprogramozás 3/6/9 óra
Komfort és biztonság - vario kosárrendszer 2 lehajtható rész az alsó kosárban - Állítható magasságú felső kosár - Elektronikus só- és öblítőszertöltés jelzés - Akusztikus programvége jelzés - aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer	Komfort és biztonság - varioFlex kosárrendszer 2 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban - Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel - Elektronikus só- és öblítőszertöltés jelzés - Gyermekzár gomb, elektronikus nyomógombzár - aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer	Komfort és biztonság - vario kosárrendszer 2 lehajtható rész az alsó kosárban - Állítható magasságú felső kosár - Elektronikus só- és öblítőszertöltés jelzés - Akusztikus programvége jelzés - aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
Készülék méret: 81,5 x 59,8 x 55 cm	Készülék méret: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm	Készülék méret: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

* Tájékoztató jellegű becslést adtak! A készülék normál használat mellett 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.

Beépíthető mosó és szárító készülékek



Előltöltős integrálható mosógép

Előltöltős integrálható mosó-szárítógép



WI14S440EU
teljesen integrálható

Teljesítmény

- Töltőszű: 7 kg
- Energiacímke¹: **A+/A**
- Energia/víz²: 238 kWh / 9 800 liter
- Maximális centrifuga fordulatszám: 1400 f/p
- Zajszint³: 54/73 dB (re 1pW)

Programok

- Teljesen elektronikus egygombos kezelés a mosóprogramokhoz
- Speciális programok: kimélő plusz, ing/business, **outdoor**, intenzív+gyors, **szuper 15'**, mix, gyapjút/kézi

Opciók

- Érintős programmódosító gombok: start/szünet, vasaláskönnyítő program, extra öblítés, fordulatszám és hőmérséklet-módosítás, előmosás, kezdési idő
- **Nagy piktogrammos display**

Komfort és biztonság

- Súlyautomatika, habzásfigyelés
- Öntisztító mosószertartály
- Hangjelzés a program végén,
- vario-dobrendszer
- 32 cm-es betöltőablak, 130°-ban nyitható
- Bútorelőlapon az ajtópánt megfordítható
- **aquaStop vízvédlem garanciával**

Készülék méret: 81,8 x 60 x 55,5 cm

WK14D540EU
teljesen integrálható

Teljesítmény

- Töltőszű (mosás+szárítás): 6+3 kg
- Energiafogyasztás (mosás-szárítás): 79 l/4,81kWh
- Maximális centrifuga fordulatszám: 1400 f/p
- Zajszint³: 57/74 dB (re 1pW)

Programok

- Teljesen elektronikus egygombos kezelés a mosóprogramokhoz
- Speciális programok: éjszakai mosás, mix, **outdoor**, utcai ruha, ing, **szuper 15' és 30' gyorsmosás**, gyapjút/kézi, finom/selyem
- Elektronikus páratartalom szabályozás, időprogramok
- Speciális program: szálgyűjtő öblítése

Opciók

- **Nagy piktogrammos LCD display:** programlefutás- és hőmérséklet kijelzés, időprogramozás 1-24 óra, maradékidő kijelzés, szárítás módjának kijelzése

Komfort és biztonság

- Súlyautomatika, habzásfigyelés
- Gyerekzár
- Hangjelzés a program végén,
- vario-dobrendszer
- 30 cm-es betöltőablak, 95°-ban nyitható
- Bútorelőlapon az ajtópánt megfordítható
- **aquaStop vízvédlem garanciával**

Készülék méret: 82 x 59,5 x 58,4 cm



sensoFlow System:

Az új fejlesztésű fűtőelem a tökéletes kávéaroma érdekében biztosítja az állandó és optimális forrázási hőmérsékletet. Az optimális forrázási hőmérséklet kávékészítésnél 90-95 °C, míg az egyéb italokhoz szükséges forró víz hőmérséklete ettől eltérhet. Az optimális határértékeken belül 3-féle kávéforrázási és 4 különböző forró víz hőmérséklet közül választhat. Az új fűtőelemnek köszönhetően a készülék rendkívül rövid idő alatt felfűt, és a bekapcsolástól számítva már fél percen belül elkészül az első csésze kávé. A készülék csak akkor melegít, amikor szükséges, így nincs felesleges energiafelhasználás.



My Coffee: kedvenc kávéfajta elkészítése egy gombnyomásra

Memória funkció, mely a kedvenc kávéját a már előre beprogramozott kávéfajta, kávéerősség, és kávémenyiség kombinációjaként készíti el egyetlen gombnyomásra.

silentCeram Drive: hosszú élettartam és extra csendes működés

A kerámia kávéörrlő rendszernek köszönhetően a kávé legjava kerül minden csészébe. A kerámia örlő gyűrűk ellenállóságának köszönhetően nem kopnak el, a kávégép hosszú élettartama mellett a csendes működés is biztosított. Egyénileg szabályozható 4-szintű örlési finomság.

Beépíthető, automata kávéfőző

partnerProgram



TK76K573

nemesacél

Műszaki adatok

- Teljesítményfelvétel: max. 1700 Watt
- Kivehető víztartály: 2,5 l
- Vízpumpa, **19 bar nyomás**
- Aromamegőrző kávébab tartály (1000 g)
- Állítható magasságú kávé és tej kifolyó (max. 150 mm)

Felszereltség

- Innovatív „**sensoFlow System**” fűtőelem
- Innovatív forrázórendszer: „aromaPressure System”
- Magas minőségű tejkezelő rendszer: creamCenter
- Magas minőségű kerámia „silentCeram Drive” kávéörllő rendszer
- Intelligens „autoValve System”, automatikus átkapcsolás a gőz és a melegvíz funkció között
- „one touch” funkció: latte macchiato, cappuccino, tejeskávé és személyreszabott „My Coffee” elkészítése egy gombnyomásra
- Egyénileg változtatható hőmérséklet kávéhoz (3 szintű) és melegvízhez (4 szintű); illetve változtatható kávé örlési fokozat (4 szintű)
- „**aromaDouble Shot**” - extra erős kávé tökéletes aromával, kompro-misszumok nélkül
- „**individualCup Volume**”: a 3 alap kávémenyiség 5 további szinten egyénileg változtatható

Komfort és biztonság

- Kényelmes gyors tejrendszer tisztítás: „creamCenter Cleaner”
- Innovatív „singlePortion Cleaning” rendszer, tisztítás minden csésze kávé után
- Automata vízkötlenítő és tisztító program (kombinált calc'n'clean)
- Magas minőségű LCD kijelző; **választható magyar nyelv menü**
- Figyelmeztető jelzés mielőtt a víztartály vagy a kávébab tartály kifogy
- Automatikus öblítés a készülék be-, és kikapcsolásakor
- Zaj csillapítás a csendes működésért
- Megvilágított kávé kifolyó

Készülék méret: 45,4 x 59,4 x 53,5 cm

Beépíthető hűtő-/fagyasztó kombinációk

Beépíthető hűtő-/fagyasztó kombináció

Beépíthető hűtő-/fagyasztó kombináció



Megtakarítás:
49 000,- Ft*



Megtakarítás:
43 000,- Ft*



KI38VA50

Lapos ajtópánt rögzítés

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: A+
- Energiafelhasználás: 290 kWh/év
- Nettó összterfogat: 281 l
- Nettó hűtőtér: 222 l
- Nettó ***-fagyasztótér: 59 l
- Zajszint: 40 dB (A) re 1 pW

Komfort és biztonság

- **Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, külső LED-kijelzés**
- Könnyen tisztítható, fényes világítással rendelkező belső tér
- Belső kivitel: fémbetétekkel

Hűtőtér

- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- 5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható magasságú, egy vízszintesen osztott
- Kihúzható fiók
- **Crisper fiók, átlátszó zöldségtartó páratartalomszabályzással**

Fagyasztótér

- Szuperfagyasztás
- Szintenkénti fagyasztás
- 3 átlátszó fagyasztófiók

Műszaki adatok

- Fagyasztókapacitás: 6 kg / 24 óra
- Visszamelegedési idő: 22 óra
- Klímaosztály: SN-ST
- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható

Beépítési méret: 177,5 x 56,2 x 55 cm

KI34VX20

Csúszó zsanér rögzítés technika

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: A+
- Energiafogyasztás: 293 kWh/év
- Nettó összterfogat: 274 l
- Nettó hűtőtér: 203 l
- Nettó ***-fagyasztótér 71 l
- Zajszint: 40 dB (A) re 1 pW

Komfort és biztonság

- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
- 1 kompresszor / 1 hűtőkör
- **Automatikus leolvasztás a hűtőtérben**
- Könnyen tisztítható, fényes világítással rendelkező belső tér

Hűtőtér

- 5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható magasságú, 1 osztott
- Kihúzható fiók
- Palacktartó
- **Crisper fiók, átlátszó zöldségtartó páratartalomszabályzással hullámos aljzattal**

Fagyasztótér

- 3 átlátszó fagyasztófiók

Műszaki adatok

- Fagyasztókapacitás: 3,5 kg / 24 óra
- Visszamelegedési idő: 16 óra
- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Klímaosztály: ST

Beépítési méret: 177,5 x 56,2 x 55 cm

Beépíthető hűtőkészülék	Beépíthető hűtőkészülék	Aláépíthető hűtőszekrény
-------------------------	-------------------------	--------------------------



Megtakarítás:
89 000,- Ft*



Megtakarítás:
51 000,- Ft*




partnerProgram

Megtakarítás:
16 000,- Ft*



KI82LAF30 Lapos ajtópánt rögzítés	KI24LV60 Lapos ajtópánt rögzítés	KU15RA65 Lapos ajtópánt rögzítés
Energiatakarékosság és teljesítmény · Energiahatékonysági osztály: A++ · Energiafogyasztás: 211 kWh/év · Nettó összterfogat: 287 l · Nettó hűtőtér: 252 l · Nettó ***-fagyasztótér: 35 l · Zajszint: 37 dB (A) re 1 pW	Energiatakarékosság és teljesítmény · Energiahatékonysági osztály: A++ · Energiafogyasztás: 176 kWh/év · Nettó összterfogat: 204 l · Nettó hűtőtér: 187 l · Nettó ***-fagyasztótér: 17 l · Zajszint: 37 dB (A) re 1 pW	Energiatakarékosság és teljesítmény · Energiahatékonysági osztály: A++ · Energiafogyasztás: 159 kWh/év fogyasztás · Nettó összterfogat: 138 l · Nettó hűtőtér: 138 l · Zajszint: 38 dB (A) re 1 pW
Komfort és biztonság · TouchControl vezérlés · Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés · FreshSense - egyenletes hőmérséklet-eloszlás az intelligens technológiának köszönhetően · Automatikus leolvasztás a hűtőtérben · Szuperfagyasztás · LED világítás a hűtőtérben	Komfort és biztonság · Mechanikus hőmérséklet-szabályozás · Lapos ajtópánt rögzítés · Könnyen tisztítható, fényes világítással rendelkező belső tér · 1 kompresszor / 1 hűtőkör · Automatikus leolvasztás a hűtőtérben	Komfort és biztonság · Mechanikus hőmérséklet-szabályozás · Automatikus leolvasztás a hűtőtérben · SoftClose csillapított ajtózárárodás · Állítható lábak elől · 1 kompresszor / 1 hűtőkör
Hűtőtér · 5 polc biztonsági üvegből (4 db állítható magasságú), ebből 1 osztott rakodópól, 1 kihúzható polc · hydroFreshBox teleszkópos sínen · Zöldségtartó fiók, teleszkópos sínen	Hűtőtér · 5 biztonsági üvegpól, ebből 4 állítható magasságú, 1 osztott · Crisper fiók, átlátszó zöldségtartó páratartalomszabályzással hullámos aljzattal · 4 ajtórekesz, nagy méretű · Belső világítás	Hűtőtér · Kihúzható polc · Crisper fiók, átlátszó zöldségtartó páratartalomszabályzással tetővel · Palacktartó az extra mély ajtórekeszben
Fagyasztótér · 1 fagyasztófiók · 1 kivehető polc biztonsági üvegből · Pizza-méretű fagyasztórekesz	Fagyasztótér · 1 fagyasztófiók · Pizza-méretű fagyasztórekesz	
Műszaki adatok · Fagyasztókapacitás: 3 kg / 24 óra · Visszamelegedési idő: 20 óra · Jobboldali ajtónyitás, megfordítható	Műszaki adatok · Fagyasztókapacitás: 2 kg / 24 óra · Visszamelegedési idő: 10 óra · Jobboldali ajtónyitás, megfordítható	Műszaki adatok · Jobboldali ajtónyitás, megfordítható · Klímaosztály: SN-ST
Beépítési méret: 177,5 x 56 x 55 cm	Beépítési méret: 122,5 x 56 x 55 cm	Beépítési méret: 82 x 60 x 55 cm

* Tájékoztató jellegű becslő adat! A készülék normál használat mellett 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.

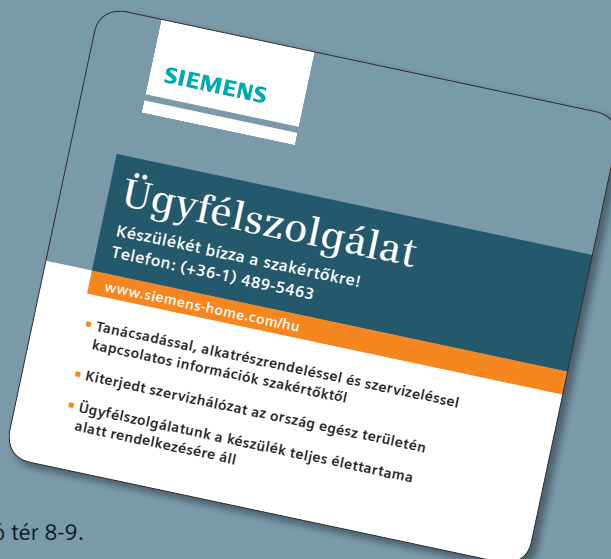

Siemens Márkaszervíz

1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.

Nyitva tartás

Hétfő: 08.00 - 18.00 Csütörtök: 09.00 - 17.00
Kedd: 09.00 - 17.00 Péntek: 09.00 - 16.00 (téli időszámítás)
Szerda: 09.00 - 17.00 09.00 - 14.00 (nyári időszámítás)

Hibabejelentés

Hibabejelentés nyitva tartási időben: (+36-1) 489-5461,
E-mail: hibabejelentes@bsh.hu

Alkatrészrendelés

Tel: (+36-1) 489-5463, Fax: (+36-1) 201-8786,
E-mail: alkatreszrendeles@bsh.hu

Hétfői és ünnepnapi ügyeleti telefonszám

(csak Budapest területén, csak nagykészülékre): +36-30-921-2557



© Siemens 2013. Készült 2013-ban a BSH Kft. megbízásából.
Az adatok tájékoztató jellegűek! Mindennemű műszaki változtatás
joga fenntartva! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

Siemens Info-Center: (+36-1) 489-5432

www.siemens-home.com/hu